

Más de 68 años liderando en el mercado Latinoamericano

f1908r06 :: www.grupoGBK.com

Novedades en lamparas LED para uso domiciliario y comercial

INDICADOR DE CARGA Luminoso	FLEXIBLE
BATERÍA DE LITIO 3.7V 1200mAh Li-ion	INTENSIDAD 3 Niveles
RECARGABLE USB	AUTONOMÍA 30 HORAS máx.

COLOR 4000 K Blanco Neutro	FLEXIBLE
Cuidemos el planeta 80% Ahorro de Energía	DURACIÓN 35.000 HORAS



Luminaria Vlog recargable



Luminaria de escritorio

Color	USB	Código
Blanco	✗	911800
Plateado	✗	911801
Blanco	✓	911802
Plateado	✓	911803

Luminaria Vlog recargable

Luminaria de escritorio

y muchos productos más, consulte nuestro catálogo on-line www.sicaelec.com

www.sicaelec.com

CALIDAD CERTIFICADA

Cotice los productos que necesita en su distribuidor mas cercano.

Utilice los servicios del catálogo on-line en la página de SICA, www.sicaelec.com, para cotizar su pedido. Una buena herramienta para contactarse rápidamente con nuestros distribuidores y cotizar productos.



Teléfono de Atención al Cliente

4357 5034

- Atención telefónica venta - postventa
- Página web para consultas
- Asesoramiento a Clientes e instaladores



Iluminación **LED**



Las comparativas varían según cada lámpara hasta las relaciones mencionadas respecto a las lámparas incandescentes con filamento de doble espiralado. Industrias sica realiza importantes esfuerzos para verificar la información en las especificaciones y documentos en el momento de la impresión, Industrias SICA se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras a los productos o en las especificaciones listadas sin previo aviso. Las recomendaciones proporcionadas son consideradas como apropiadas, pero en ningún caso pueden asegurar las prestaciones de un componente o sistema. Consultas, dudas y comentarios al 4357-5000 o en www.sicaelec.com

Luminaria orientable empotrable **LED**



ANGULO
36°

DURACIÓN
hasta
15.000
horas

ORIENTABLE

6 W

6 W

6 W	Dimensiones		Luminosidad	Bco. Cál. 2700°K	Luz día 6400°K	Reemplaza
6 W	Ø 90 x 56 mm	Ø 65 mm	420 lm	911280	911281	50 W
6 W	⊞ 90 x 56 mm	⊞ 65 mm	420 lm	911290	911291	50 W

Panel para cielorraso **LED**



ANGULO
120°

DURACIÓN
hasta
25.000
horas

Ideal para oficinas
Montaje cielorraso desmontable
o montaje suspendido

44 W	Dimensiones	Luminosidad	Bco. Neutro 4000°K	Luz día 5000°K	Reemplaza
44 W	⊞ 600 x 10 mm	3200 lm	911560	911561	240 W
41 W	1200 x 300 x 10 mm	3200 lm	911562	911563	240 W

Lámparas Especiales **LED**

Casquillo	Dimensiones	Luminosidad	Vida útil	Bco. Cál. 2700°K	Luz día 6400°K	Reemplaza
20W E27	220° Ø75x125 mm	1900 lm	20.000 hs	911630	911631	45 W
30W E27	220° Ø100x150 mm	2600 lm	20.000 hs	911632	911633	52 W
40W E27	220° Ø110x175 mm	3600 lm	20.000 hs	911634	911635	65 W
50W E27	220° Ø130x220 mm	4300 lm	20.000 hs	911636	911637	85 W
50W E40	180° Ø115x225 mm	4300 lm	15.000 hs		911683	85 W
70W E40	180° Ø130x240 mm	6300 lm	15.000 hs		911685	120 W
100W E40	180° Ø130x255 mm	8800 lm	15.000 hs		911687	180 W



Lámpara LED R7s

5W R7s	360°	590 lm	15.000 hs	911270	911271	50 W
7W R7s	360°	880 lm	15.000 hs	911272	911273	75 W
10W R7s	360°	1230 lm	15.000 hs	911274	911275	100 W



PAR 30

12 W E27	25°	900 lm	25.000 hs	911502	911503	80 W
----------	-----	--------	-----------	--------	--------	------



PAR 38 IP65

14 W E27	40°	1300 lm	20.000 hs	911598	911599	30 W
8 W E27	40°		20.000 hs		911370	
8 W E27	40°		20.000 hs		911371	
8 W E27	40°		20.000 hs		911372	
8 W E27	40°		20.000 hs		911373	



Filamentos LED

4 W Clásica E27	330°	470 lm	15.000 hs	911340		50 W
6 W Clásica E27	330°	650 lm	15.000 hs	911341		60 W
4 W Globo E27	330°	370 lm	15.000 hs	911350	AMBAR	40 W
4 W Válvula E27	330°	370 lm	15.000 hs	911360	AMBAR	40 W



AR 111

13,5 W GU10	25°	900 lm	30.000 hs	911582	911583	75 W
15 W G53	25°	900 lm	30.000 hs	911584	911585	75 W



Bipin

NUEVO! 2 W G9	120°	110 lm	25.000 hs	911310	911311	25 W
4 W G9	300°	350 lm	25.000 hs	911314	911315	40W
5 W G9	300°	450 lm	25.000 hs	911316	911317	50W



T8 Tubo LED

Casquillo	Lumin.	Largo	Vida útil	Bco. Neutro	Luz día 6400°K	Reemplaza tubo
NUEVO! 24 W G13	120° 2300 lm	150 cm	20.000 hs	911264	911265	58 W
18 W G13	120° 1700 lm	120 cm	20.000 hs	911262	911263	36 W
9 W G13	120° 800 lm	60 cm	20.000 hs	911260	911261	18 W



T8 Tubo LED profesional

48 W G13	120° 4400 lm	240 cm	30.000 hs		914267	105 W
18 W G13	120° 1800 lm	120 cm	30.000 hs		914262	36 W

Lámparas **LED**

Casquillo	Ángulo	Luminosidad	Vida útil	Bco. Cál. 2700°K	Luz día 6400°K	Reemplaza
7W	110°	600 lm	25.000 hs	911624	911625	60 W
4W	36°	15.000 hs		911616		
4W	36°	15.000 hs		911617		
4W	36°	15.000 hs		911618		
4W	36°	15.000 hs		911619		
6W	110°	430 lm	25.000 hs	911220	911221	50 W
6W	36°	430 lm	25.000 hs	911230	911231	50 W

Color Reemplaza



4W Vidrio	GU10	120°	400 lm	15.000 hs	911234	911235	50 W
-----------	------	------	--------	-----------	--------	--------	------



Clásicas A60

5W	E27	160°	470 lm	18.000 hs	911524	911525	50 W
7W	E27	160°	630 lm	18.000 hs	911526	911527	60 W
9W	E27	160°	810 lm	18.000 hs	911528	911529	80 W
10W	E27	240°	850 lm	25.000 hs	911522	911523	80 W
13W	E27	200°	1200 lm	15.000 hs	911590	911591	100 W
15W	E27	200°	1400 lm	15.000 hs	911592	911593	150 W
3W	E27	220°	15.000 hs	911576	Rojo		
3W	E27	220°	15.000 hs	911577	Verde		
3W	E27	220°	15.000 hs	911578	Azul		
3W	E27	220°	15.000 hs	911579	Amarillo		



Autónoma

7W	E27	180°	600 lm	15.000 hs	911970	911971	60 W
----	-----	------	--------	-----------	--------	--------	------



Gota

4W	E27	140°	320 lm	15.000 hs	911330	911331	40 W
4W	E14	140°	320 lm	15.000 hs	911332	911333	40 W



Vela

4W	E27	250°	320 lm	15.000 hs	911320	911321	40 W
4W	E14	250°	320 lm	15.000 hs	911322	911323	40 W



R63

7W	E27	120°	600 lm	25.000 hs	911586	911587	60 W
----	-----	------	--------	-----------	--------	--------	------



Globo

20W	E27	220°	1900 lm	15.000 hs	911596	911597	45 W
-----	-----	------	---------	-----------	--------	--------	------



Luminaria empotrable **LED**

ANGULO 120°

DURACIÓN hasta 25.000 horas

Ultradelgada solo 2 cm de espesor

24 W

18 W

12 W

6 W

Dimensiones	Luminosidad	Bco. Cálido 2700°K	Luz día 6400°K	Reemplaza
24 W	1700 lm	911750	911751	150 W
18 W	1300 lm	911558	911559	100 W
12 W	850 lm	911556	911557	80 W
6 W	350 lm	911554	911555	40 W
24 W	1700 lm	911740	911741	150 W
18 W	1300 lm	911548	911549	100 W
12 W	850 lm	911546	911547	80 W
6 W	350 lm	911544	911545	40 W

Luminaria **LED** de montaje superficial

ANGULO 120°

DURACIÓN hasta 25.000 horas

Provisto con accesorios de montaje para cajas de luz

24 W


18 W

12 W

6 W

Dimensiones	Luminosidad	Bco. Cálido 2700°K	Luz día 6400°K	Reemplaza
24 W	1700 lm	911666	911667	150 W
18 W	1300 lm	911664	911665	100 W
12 W	850 lm	911662	911663	80 W
6 W	350 lm	911660	911661	40 W
24 W	1700 lm	911656	911657	150 W
18 W	1300 lm	911654	911655	100 W
12 W	850 lm	911652	911653	80 W
6 W	350 lm	911650	911651	40 W

Liston Slim **LED**

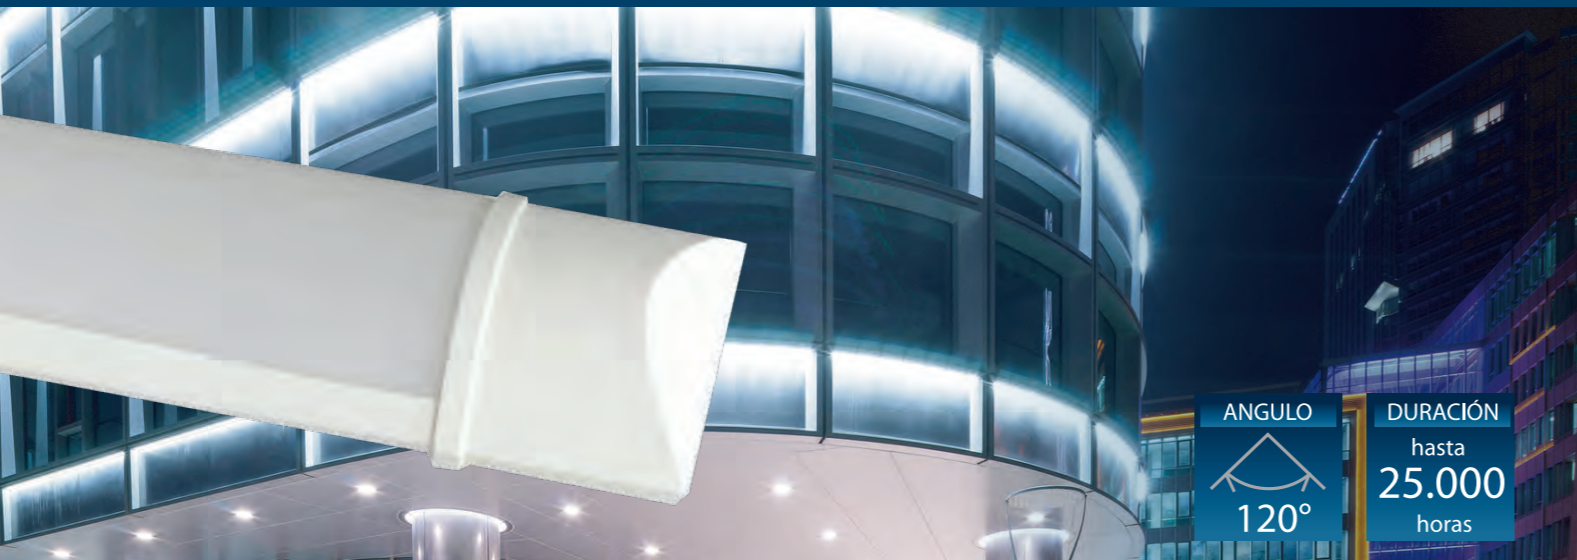

ANGULO
120°
DURACIÓN
hasta
25.000
horas



Accesorios de instalación y montaje especiales para la vista escondida de los anclajes.



Artefacto ultradelgado

NUEVO!

Slim 45 W
Slim 36 W
Slim 18 W

Luminosidad	Dimensiones	Bco Neutro 4000°K	Luz día 6400 °K	Reemp. tubo
4300 lm	1500x24x72 mm	-----	637157	2 x 58 W
3400 lm	1200x24x72 mm	637152	637153	2 x 36 W
1600 lm	600 x24x72mm	637150	637151	2 x 18 W

Listones interconectables **LED**



Interconectables hasta 8 listones
Formato T5



ANGULO 120° DURACIÓN hasta 25.000 horas CONECTOR C7

Ahora también en colores

NUEVO!

16 W
16 W
16 W
16 W
16 W
11 W
8 W
5 W

Luminosidad	Dimensiones	Color	Bco Neutro 4000°K	Luz día 6400 °K	Reemp. tubo
1500 lm	1140x25x36 mm	637170	637136	637137	28 W
1000 lm	1140x25x36 mm	637171	637134	637135	21W
720 lm	1140x25x36 mm	637172	637132	637133	13 W
420 lm	1140x25x36 mm	637173	637130	637131	8 W

Accesorios para iluminación



Fotocontroles

Descripción	Característica	Código
Sunshine III	6A	612420
Fotocontrol IRAM electrónico (con certificación IRAM de seguridad eléctrica)	10A	612312
Fotocontrol IRAM Electromecánico	10A	612311



Accesorios para fotocontroles

Conjunto soporte para poste o columna		619200
Zócalo para embutir en artefacto		619100
Base para Fotocontrol tipo NEMA	10A	619202



Portalámparas de Porcelana

Tipo Edison sin Casquillo	E27	162000
Tipo Edison con Casquillo de Aluminio - Rosca W3/8"	E27	162300
Tipo Edison con Casquillo de Aluminio - Rosca W5/8"	E27	162400
Tipo GU10 - 250V 2A	GU10	162010



Portalámparas colgantes

Plástico blanco	Proximamente	E27	162320
Plástico Negro	Proximamente	E27	162321
Metal - Bronce	Proximamente	E27	162326



Luminarias superficiales (tortugas) de vidrio templado y estructura de aluminio IP54

Oval	Proximamente	E27	○ 630100 ● 630101
Redonda	Proximamente	E27	○ 630110 ● 630111



Luminarias Alumbrado Público

Liston estanco **LED**



60 W
100 W
150 W

200 W
240 W



ANGULO
120°

DURACIÓN
hasta
30.000
horas

PROTECCIÓN
IP 65
apto exterior

Uso exterior

Luminaria LED Alumbrado Público con y sin base para fotocontrol

NUEVO!

	Color	Anclaje Max	Dimensiones	Luminosidad	Vida útil	Cód. con base	Cod. s/base
60 W	5000 K	53 mm	575x265x100 mm	6600 lm	50.000 hs	376912	376922
100 W	5000 K	63 mm	630x290x105 mm	11000 lm	50.000 hs	376913	376923
150 W	5000 K	63 mm	790x380x110 mm	16500 lm	50.000 hs	376914	376924
200 W	5000 K	63 mm	835x280x170 mm	22000 lm	50.000 hs	376915	376925
240 W	5000 K	63 mm	835x280x170 mm	26400 lm	50.000 hs	376916	376926

	Luminosidad	Dimensiones	Bco Neutro 4000°K	Luz día 6400°K	Reemp. tubo
Estanco 40 W	3860 lm	1245x75x73 mm	637142	637143	2 x 36 W
Estanco 20 W	1830 lm	645x75x73 mm	637140	637141	2 x 18 W


Generalidades

La luminaria LED es un producto que ha sido pensado para uso exterior, por lo que resiste el ataque de agentes climáticos. Dado a sus componentes de fabricación y su diseño, posee un grado de protección IP65. La tecnología LED con la que cuenta, garantiza una alta eficacia lumínica, una prolongada vida útil y un bajo consumo de energía en comparación con luminarias con lámparas de descarga. Además, es fácil de instalar.

Ventajas

- Iluminación de gran rendimiento
- Gran ahorro de energía y mantenimiento
- Eliminación de ciclos de reposición

Curvas fotométricas

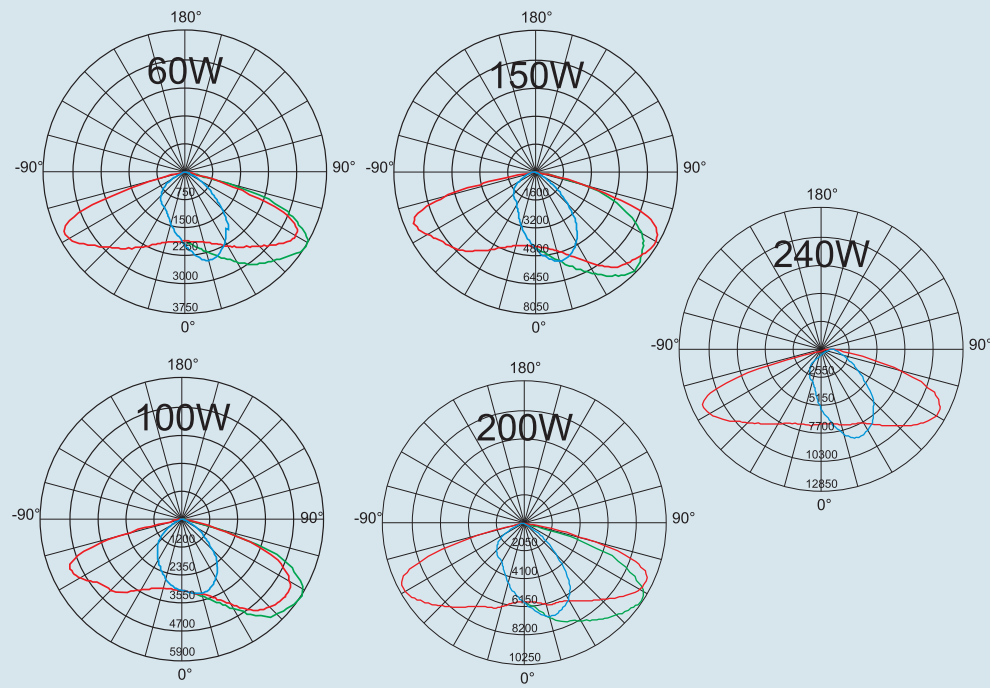

Luminaria **LED** colgante



ANGULO
120°

DURACIÓN
hasta
25.000
horas

COLGANTE

USO INDUSTRIAL
ideal galpones

NUEVO!
100 W

Dimensiones Ø x L	Luminosidad	Luz día 6400°K	Reemplaza
140 x 130 mm	9000 lm	376717	180W

Luminaria **LED** cilíndrica



ANGULO
36°

DURACIÓN
hasta 20.000 horas

ORIENTABLE

GRAN IRC

	Dimensiones Ø x L	Luminosidad	IRC	Bco. Cál. 3000 °K	Luz día 6400°K
NUEVO! 23 W	100 x 155 mm	1850 lm	>80	376716	376717
15 W	100 x 155 mm	1200 lm	>80	376714	376715

Proyectores estándar exterior **LED**



ANGULO
120°

DURACIÓN
hasta 20.000 horas

ORIENTABLE

PROTECCIÓN
IP 65
apto exterior

	Dimensiones	Luminosidad	Luz día 6400 °K	Reemplaza
50 W	220 x 165 x 40 mm	3000 lm	376723	250 W
30 W	175 x 135 x 40 mm	1900 lm	376722	150 W
20 W	145 x 110 x 40 mm	1200 lm	376721	100 W
10 W	120 x 90 x 40 mm	600 lm	376720	75 W

Proyectores profesionales de exterior **LED**

Proyectores **LED** de exterior con PIR



ANGULO
120°

DURACIÓN
hasta 35.000 horas

ORIENTABLE

PROTECCIÓN
IP 65
apto exterior

	Dimensiones	Luminosidad	Luz día 6400 °K	Reemplaza
NUEVO! 30 W	140x140x35 mm	2300 lm	376797	200 W
10 W	110x85x30 mm	900 lm	376796	75 W



ANGULO
120°

ORIENTABLE

PROTECCIÓN
IP 65
apto exterior

	Dimensiones	Luminosidad	Duración	Luz día 6400 °K	Reemplaza
NUEVO! 200 W	285 x 235 x 70 mm	13500 lm	50000 hs.	376799	1000W
150 W	285 x 235 x 45 mm	10100 lm	50000 hs.	376798	750 W
100 W	250 x 200 x 40 mm	7600 lm	30000 hs.	376795	500 W
70 W	200 x 200 x 35 mm	5300 lm	30000 hs.	376794	400 W
50 W	180 x 180 x 35 mm	3800 lm	30000 hs.	376793	300 W